

令和3年度実施事業について


令和3年度 県営かんがい排水事業「両総茂原南地区」の工事実施状況

受益面積		関係市町村			事業内容	
686.6ha		茂原市、白子町、長生村 (東郷支線、高根支線、茂原支線掛)			支線用水路工 (パイプライン) L= 8,699m 取付用水路工 (パイプライン) L=10,187m	
工期	総事業費	令和2年度	令和2年度迄	令和3年度	令和4年度以降	
平成21年度～令和6年度	3,817,186千円	280,000千円	2,202,474千円	210,000千円	1,404,712千円	

※事務的経費を除く本体事業費

令和3年度主要工事実施計画

工事名	主要工事等
①用水路附帯工事	舗装本復旧 A=3,473㎡ (L=1,169m)
②支線用水路工事(6の12)	FRPM管φ1000mm L=152m
③用水路附帯工事(その2)	FRPM管φ400mm L=320m

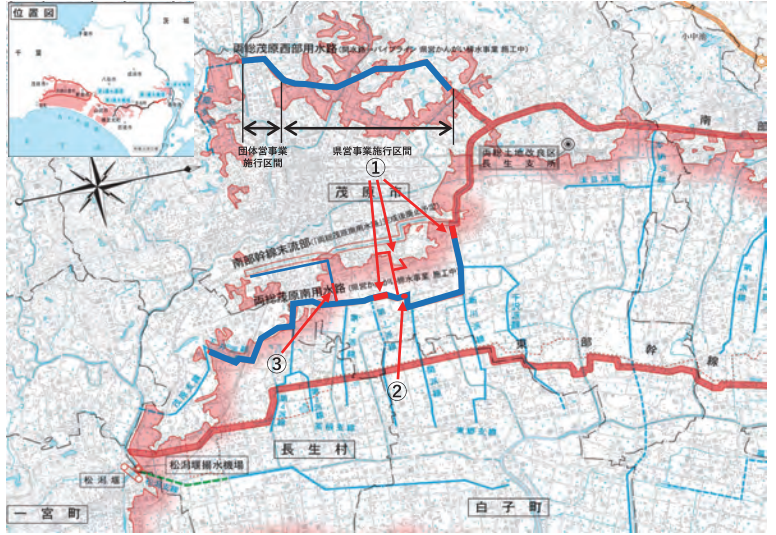

令和3年度 県営かんがい排水事業「両総茂原西部地区」及び団体営農業基盤整備促進事業「茂原西部地区」の工事実施状況

県営	受益面積	374ha (田374ha) ※当初	事業箇所	茂原市大登地先～長谷地先
	事業内容	用水路改修 L=3.9km (FRPM管φ1,100mm～600mm)		
	事業工期	平成28年度～令和7年度	総事業費	1,043,005千円
	令和3年度事業内容	用水路実施設計 一式	令和3年度事業費	110,000千円
団体営	受益面積	116ha (田116ha) ※当初	事業箇所	茂原市長谷地先～上茂原地先
	事業内容	用水路改修 L=1.1km (FRPM管φ600mm)		
	事業工期	平成28年度～令和7年度 (令和3年度の実施なし)	総事業費	300,000千円

令和3年度その他事業のお知らせ

県営事業			団体営事業		
地区名	事業区域	事業量	施設名	工事箇所	事業量
◇県営かんがい排水事業 (国:50% 県:25% 地元:25%)			◇土地改良施設維持管理適正化事業 (国:30% 県:30% 地元:40%)		
両総南条支線地区	匝瑳市 山武郡横芝光町	支線用水路附帯工 (既設管処理)	境川5号水門	東金市	鋼製2段式スライドゲート補修 1門 手摺、梯子、ネットフェンス補修 一式
両総多古支線地区	香取郡多古町 山武郡横芝光町	支線用水路工 L=561m	一松11号、12号用水路	長生郡長生村	用排水路整備工 L=380m
◇基幹水利施設ストックマネジメント事業 (国:50% 県:25% 地元:25%)			島揚水機場	香取郡多古町	ポンプ及び電動機整備補修 2基 電動仕切弁整備補修 2基 満水検知器交換 2基 小配管交換一式
両総松尾支線地区	山武市 山武郡横芝光町	支線用水路附帯工	◇農業基盤整備促進事業 (国:50% 県:14% 地元:36%)		
◇経営体育成基盤整備事業 (国:50% 県:30% 地元:20%)			高根Ⅳ期地区排水路	茂原市	排水路工 L=82.5m B型柵渠 B1200×H900
森戸地区	香取市	暗渠排水 A=38ha 附帯工 一式	南白亀Ⅳ期地区排水路	長生郡白子町	排水路工 L=108.0m B型柵渠 B1200×H900
堀之内地区	香取市	区画整理工 A=37ha 測量・試験費 一式	◇農業経営高度化支援事業 (国:50% 県:50%)		
山辺地区	大網白里市	測量・試験費 一式	森戸地区	香取市	調査・調整 一式
工事実施地区の皆様、ご協力に感謝申し上げます。			堀之内地区	香取市	調査・調整 一式
			山辺地区	大網白里市	調査・調整 一式

