


令和元年度 県営かんがい排水事業「両総茂原西部地区」及び 団体営農業基盤整備促進事業「茂原西部地区」の工事実施状況について

茂原市にある西部幹線用水路は、昭和37年度から40年度にかけ造成され、平成29年度から上流部を県営かんがい排水事業、下流部を団体営農業基盤整備促進事業により、現在の水路に新たに管を入れて補強し、パイプライン化する事業を実施しています。

1. 概要図

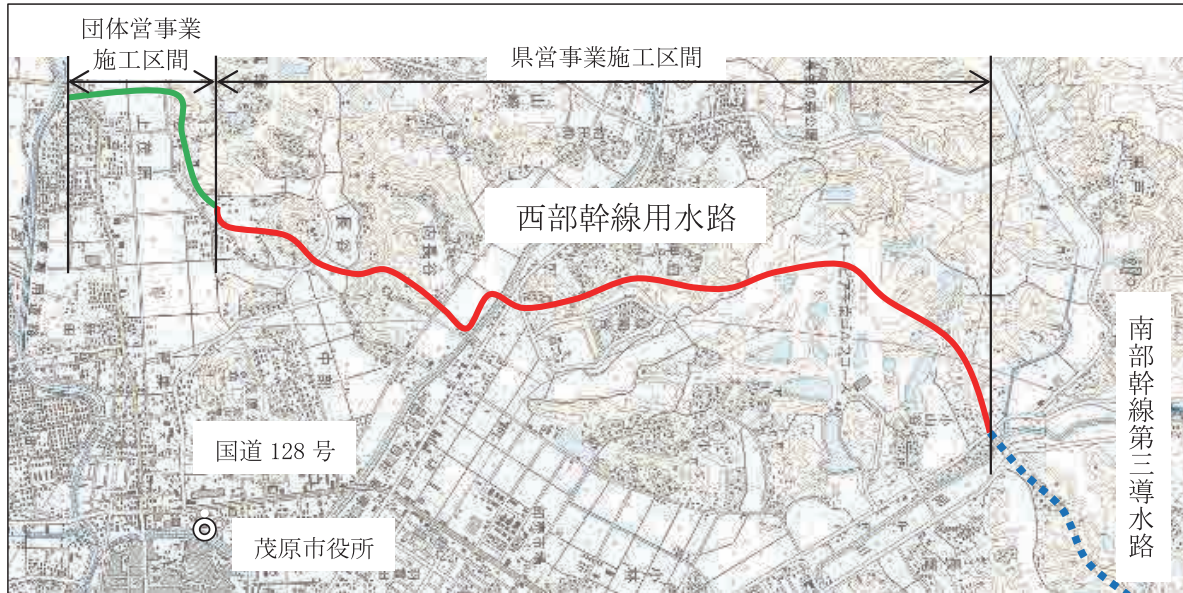

2. 事業概要

・県営事業

受益面積	374 ha (田 374ha)	事業箇所	茂原市大登地先～長谷地先
事業内容	用水路改修 L=3.9km (FRPM φ 900～600mm)		
事業工期	平成28年度～令和4年度	総事業費	965,220千円
令和元年度事業内容	用水路実施設計 一式	令和元年度事業費	10,000千円

・団体営事業

受益面積	116 ha (田 116ha)	事業箇所	茂原市長谷地先～上茂原地先
事業内容	用水路改修 L=1.1km (FRPM φ 600mm)		
事業工期	平成28年度～令和4年度	総事業費	300,000千円
※令和元年度は事業実施無し			

令和元年度 その他の事業のお知らせ

県 営 事 業

◆かんがい排水事業(負担割合 国:50% 県:25% 地元:25%)

地区名	事業区域	事業量
両総南条支線地区	匝瑳市、山武郡横芝光町	用水路工 L=550m 実施設計・付帯工 一式
両総多古支線地区	香取郡多古町、山武郡横芝光町	用水路工 L=1,280m 測量・実施設計、用地補填費 一式

◆基幹水利施設ストックマネジメント事業(負担割合 国:50% 県:25% 地元:25%)

地区名	事業区域	事業量
両総松尾支線地区	山武市、山武郡横芝光町	用水路工 L=300m 実施設計・付帯工 一式

◆経営体育成基盤整備事業(負担割合 国:50% 県:30% 地元:20%)

地区名	事業区域	事業量
森戸地区	香取市	整地工 A=0.2ha 用水路工 L=8,600m 測量設計・換地 一式
堀之内地区	香取市	測量設計・換地 一式

工事実施地区の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解の上ご協力をお願い申し上げます。

団 体 営 事 業

◆土地改良施設維持管理適正化事業(負担割合 国:30% 県:30% 地元:40%)

施設名	工事箇所	事業量
瑞穂揚水機場	香取市	両吸込渦巻ポンプ整備補修 1基 補機類・配管類更新 一式
第二排水機場	香取市	横軸斜流ポンプ整備補修 1基
鹿之駒第1揚水機場	成田市	横軸渦巻ポンプ電動機更新 1基 付帯設備更新 一式
屋形西揚水機場	山武郡横芝光町	両吸込渦巻ポンプ・電動機補修 2台 引込柱周辺機器修繕・可とう管補修一式
東郷支線用水路	茂原市	U字フリューム布設替 L=162m

◆農業基盤整備促進事業(負担割合 国:50% 地元:50%)

施設名	工事箇所	事業量
七渡地区排水路	茂原市	排水路補修 L=46.5m
白濁VI期地区排水路	長生郡白子町	排水路補修 L=46.5m

◆農業経営高度化支援事業(負担割合 国:50% 県:50%)

地区名	事業区域	事業量
森戸地区	香取市	調査・調整 一式
堀之内地区	香取市	調査・調整 一式